


HTC-11H 防滴ドームカメラ

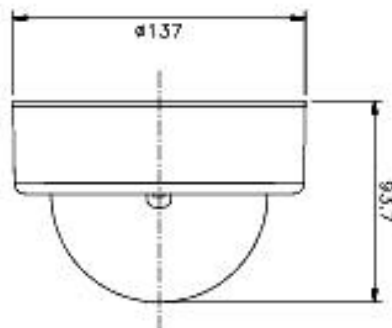

堅牢なハウジング

耐候性

盗難防止ネジ止め

夜間白黒自動切換え装置付

撮像素子	1/3 インチ CCD
有効画素数	768 × 494
水平同期周波数	15.734KHz
垂直同期周波数	59.94Hz
同期	内部
水平解像度	520 本
逆光補正	ON/OFF 切換可
電子シャッター	ON/OFF 切換可(1/50(1/60) ~ 1/100,000 秒)
ゲインコントロール	オート
レンズ	バリフォーカル オート アイリス 3.7 ~ 12mm
ガンマ補正	0.45
S/N 比	48dB 以上(AGC OFF)
ビデオ出力	1Vp-p,75
寸法・重量	137mm × 93.7mm(高) ・740 g
供給電源	12V DC
消費電流 (赤外 ON の場合)	420mA
保存温度範囲	-30 ~ +60
動作温度範囲	-10 ~ +45