


# ガード 赤外線と電波により誤作動の少ないセンサー

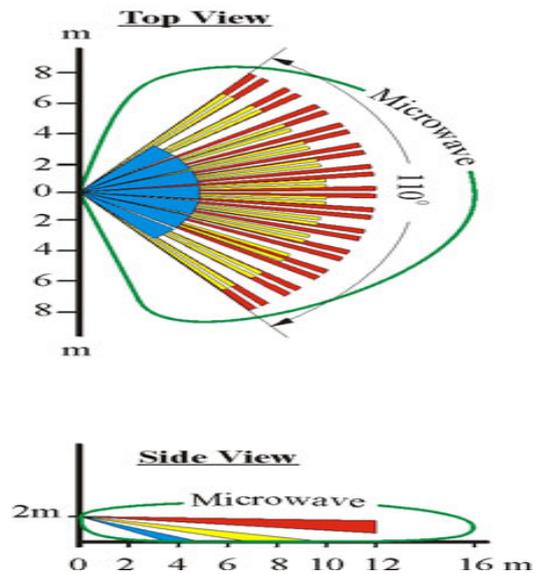

電源,電圧	10~16V DC
消費電流	24mA /12V DC
アラーム接点(チェンジオーバーリレー)	N.C./N.O. 0.25A/50V DC
タンパースイッチ	N.C. 0.1A/28V DC
ウォームアップ時間	1 分間
アラームタイム	2 秒間
感知範囲	12m 3°
感知速度	0.1~5m/秒
耐湿度	95%
超短波周波数	10.525GHz/24.125GHz
寸法	160mm(高)×95mm(幅)×59mm(奥)
重量	130g