


# TX-100AS

## 無線センサー

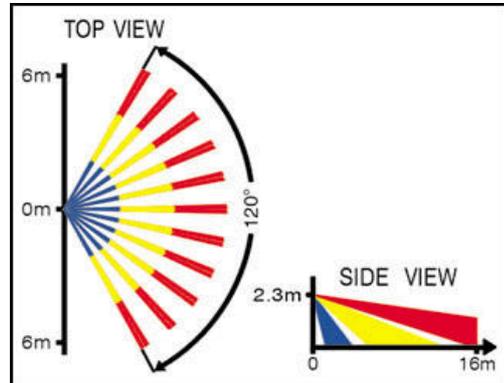

### 【製品特徴】

受信機はRX-200AS

### 【仕様】

電源電圧	9V DC
消費電流	25 $\mu$ A/スタンバイ時 2.5mA/動作中
電池寿命	2年(アルカリ バッテリー)
アラーム端子	N.C. /N.O.選択可
アラーム接点	N.C. 0.1A/28V DC
タンパースイッチ	N.C. 0.1A/28V DC
ウォームアップ時間	1分
アラームタイム	2秒間
コード数	16,384
標準周波数	224.550 303.385 315.000 318.000 411.650 418.000 433.920 916.500 MHz
データ搬送	アラーム,タンパースイッチ,バッテリー電圧低下
反応速度	0.1 ~ 5m/秒
バッテリー節約モード	5分
耐湿度	95%
寸法	52mm(奥) × 70mm(幅) × 105mm(高)
重量	110g