
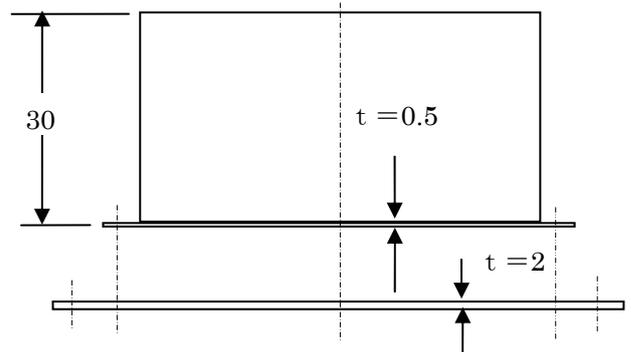
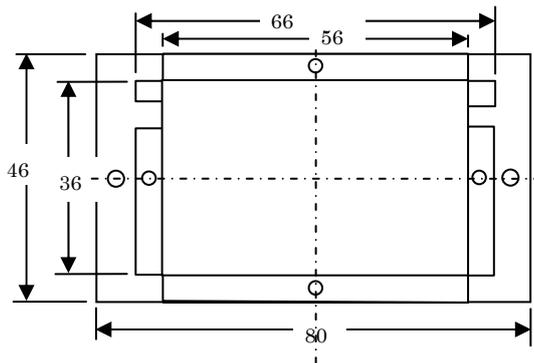


MH-42AD 同軸重畳電源ユニット/重畳電源アダプター

■ 特徴

- 周波数変調方式で安定した画像を 500m 以上伝送可
- DC-DC コンバーター内蔵の為距離による電源電圧調整不要〔自動調整〕
- 屋外仕様
- 電源部 1CH, 4CH をラインナップ〔8CH は受注生産〕

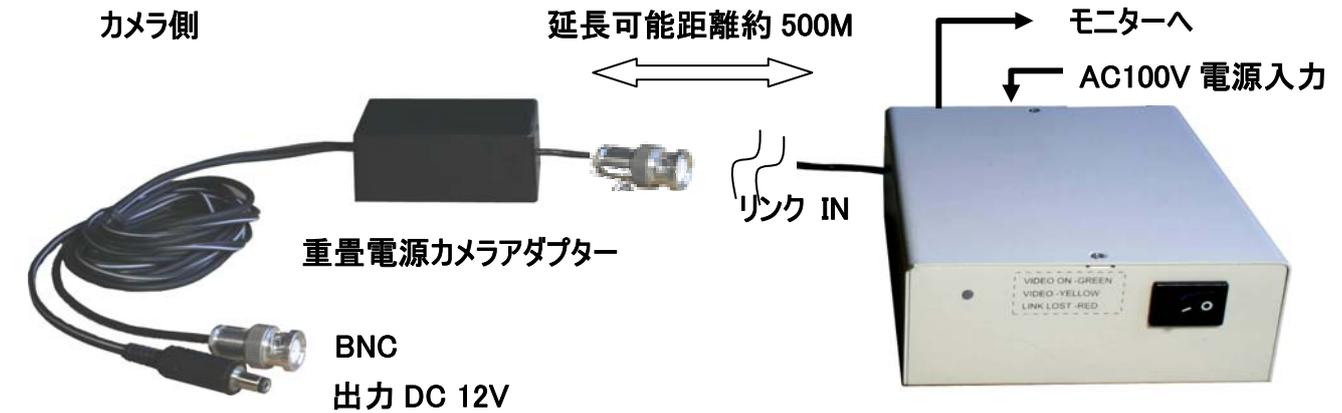

重畳電源アダプター寸法図

■ 電源重畳ユニット



1 CH 電源重畳ユニット



4 CH 電源重畳ユニット

項目	仕様内容	
チャンネル数	1CH	4CH
同軸ケーブル	延長可能距離 ~500M	延長可能距離 ~500M
ビデオ信号出力	1.0 V _{p-p} /75Ω	1.0 V _{p-p} /75Ω
	NTSC	NTSC
電源入力	AC 100V	AC 100V
外形寸法	110mm(幅)×55mm(高)×140mm(奥)	432mm(幅)×55mm(高)×321mm(奥)