


RX-200AS コントロールパネル

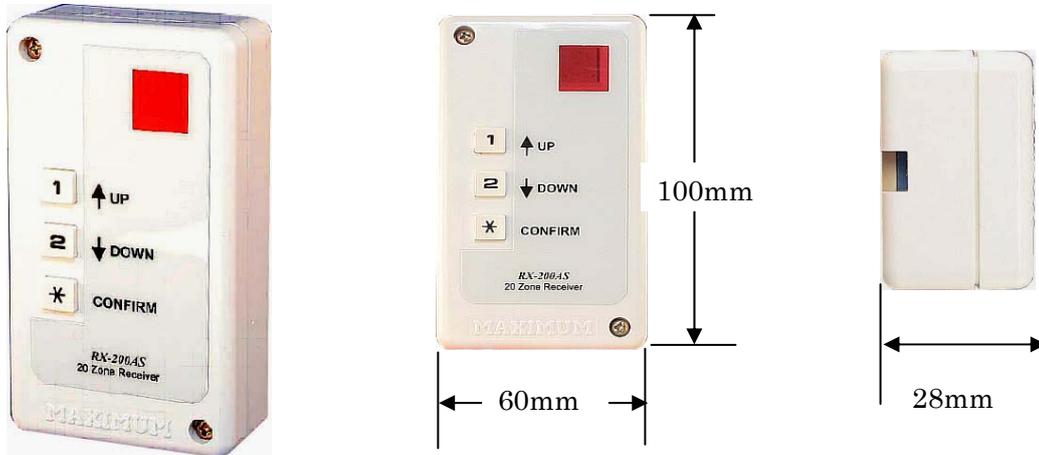

- ・ チャンネル数 20ch まで可
- ・ TX-100AS, LC-400 等の無線センサーの受信機

電源,電圧	12V DC
消費電流	50mA/スタンバイ 75mA/動作中
4 リレー出力	N.C. 各 50mA/24V DC
タンパースイッチ	N.C. 0.1A/28V DC
アラームタイム	2 秒間
メモリー	Non-volatile EEPROM
受信型式	スーパーヘテロダイン
標準周波数	224,550 303,385 315,000 318,000 411,650 418,000 433,920 916.500 MHz
モジュレーション 方式	A.S.K.
帯域幅	+/- 50KHz
感度	-120dBm
無線センサー取付可能個数	20 個
コントローラーリンク可能数	20 個
寸法	100mm(高)×60mm(幅)×28mm(奥)
重量	130g