


ミニアクティブ-5

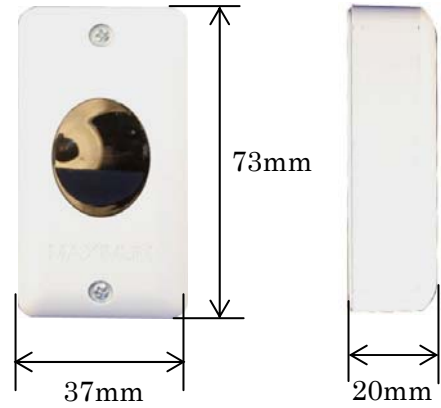

- ・ 防水加工
- ・ 赤外ビーム到達距離 5m

電源,電圧	12V DC
消費電流	TX:40mA, RX:16mA(MAX)
赤外ビー到達距離	5m
アラーム接点	(N.C./N.O.)0.5A/24V DC
タンパースイッチ	(N.C.)0.1A/24V DC
アラームタイム	2 秒間
反応時間	50~500 ミリ秒(調整可能)
内部ユニット調整角度	垂直方向 $\pm 5^\circ$ 水平方向 180° 以上
動作温度範囲	$-37^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
耐湿度	95%
寸法	73mm(高) \times 37mm(幅) \times 20mm(奥)
重量	48g
仕上げ	白