



MH-105H IR CCD カメラ

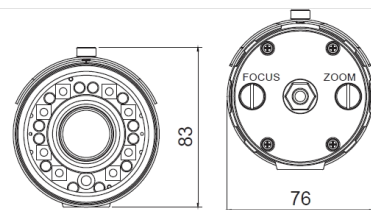

- パリフォーカル外部調整可
- 赤外線照射距離 25M
- IR カットフィルター取り外し可
- 530TV 本の解像度
- 最低被写体照度 0.3Lux カラー/F2.0
- 二枚ガラス構造(内部反射防止)
- IP67 防水基準

| | |
|----------------|-------------------------|
| カメラ仕様 | |
| 撮像素子 | 1/3 インチ CCD |
| 総画素数 | 811(H)×508(V) |
| 有効画素数 | 768(H)×492(V) 約 38 万画素 |
| 解像度 | 420TV 本 |
| 同期方式 | 2:1 内部同期 |
| スキャンシステム | 525 本/60 フィールド |
| S/N 比 | 48dB 以上 |
| 電子シャッター | オート |
| 最低被写体照度 | 0.3Lux カラー/F2.0 |
| ビデオ出力 | コンポジット 1.0Vp-p/75Ω |
| 赤外線到達距離 | 25M (IR LED20 個) |
| IR トリガー | 3.1Lux/3.7Lux IR ON/OFF |
| レンズタイプ | パリフォーカル 4~9mm/F1.5 |
| メカニカル LQFP | 組み込み |
| 電源部他の仕様 | |
| 電源入力 | DC12V/1A (AC アダプター) |
| 消費電力 | 4W (MAX) |
| 消費電流 | 500mA (MAX) |
| 重量 | 720g |
| 寸法 | 76(W)×83(H)×140.5(D)mm |
| 作動温度範囲 | -10°C~+50°C |
| 作動湿度範囲 | -20°C~+70°C |
| 防水基準 | IP67 |